


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ


				Objekt:		Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk			
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]			
1	Ø6	A IIIN	54		124	66.96	12		
2	Ø12	A IIIN	4		1680		67.2		
Długość ogółem [m]						66.96	67.2		
Ciężar 1mb [kg]						0.222	0.888		
Ciężar ogółem [kg]						14.9	59.7		
Ciężar wg klas stali [kg]						(A IIIN)	74.6		
Ciężar razem [kg]									74.6

FL.7
L=16,00m SKALA 1:25

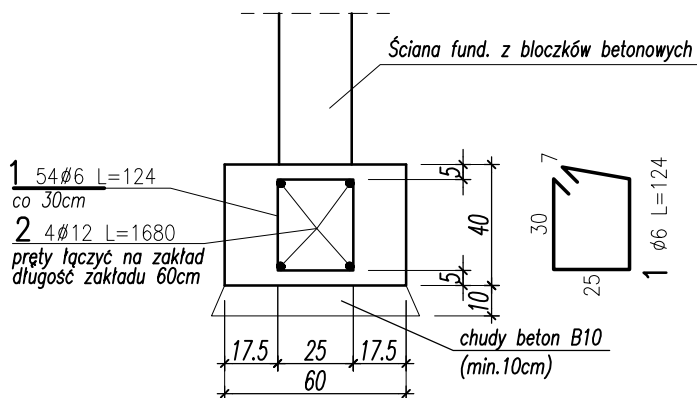

UWAGA:

- BETON C20/25
- Pod fundamentami chudy beton B10 gr.10cm
- Otulina zbrojenia – fundanty 5cm
- Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo dwiema warstwami roztworów bitumicznych
- Osadzić zbrojenie startowe trzpieni i słupów

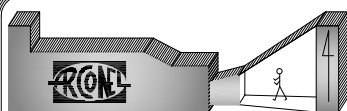

NAZWA OPRACOWANIA
**REWALORYZACJA BUDYNKU
PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ
W RAMACH REWITALIZACJI
STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ**

Działki nr:
1849,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1850/1,1850/2
Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

AUTOR OPRACOWANIA:
**Biurowo Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.**
ul.Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

PROJEKTANT:
dr inż. Piotr Wielgos
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Tomasz Teterycz
OPRACOWAŁ:

nr uprawnień
LUB/0280/PWOK/05
LUB/0282/PWOK/05

podpis

NAZWA RYSUNKU
FL.7
STADIUM
**PROJEKT
WYKONWCZY - ZAMIENNY**



INWESTOR:
Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna

DATA **VIII 2017r.**

SKALA **1:50**

NUMER RYSUNKU

K/17

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH