





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ



BIURO PROJEKTOWE LUBLIN ZANA 38A P.712				Obiekt:		Rys. Nr rys. Strona Data Wsk	
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]	
1	Ø6	A IIIIN	21	20 39 7	132	27.72	6 16
2	Ø16	A IIIIN	8	335	335	26.8	
3	Ø6	A IIIIN	21	20 20 7	94	19.74	
4	Ø16	A IIIIN	8	160	160	12.8	
Długość: ogółem [m]					47.46	39.6	
Ciężar: 1mb [kg]					0.222	1.98	
Ciężar: ogółem [kg]					10.5	62.6	
Ciężar: wg klas stali [kg]					(A IIIIN)	73.1	
Ciężar: razem [kg]							73.1

S0.1 SZT.1 SKALA 1:25



UWAGA:

- Stal AIIIIN
- Beton C25/30
- Otulina do krawędzi strzemion - 2cm
- Zestawienie stali na jeden element
- Wszystkie wymiary prętów podane w zestawieniach dotyczą wymiarów zewnętrznych

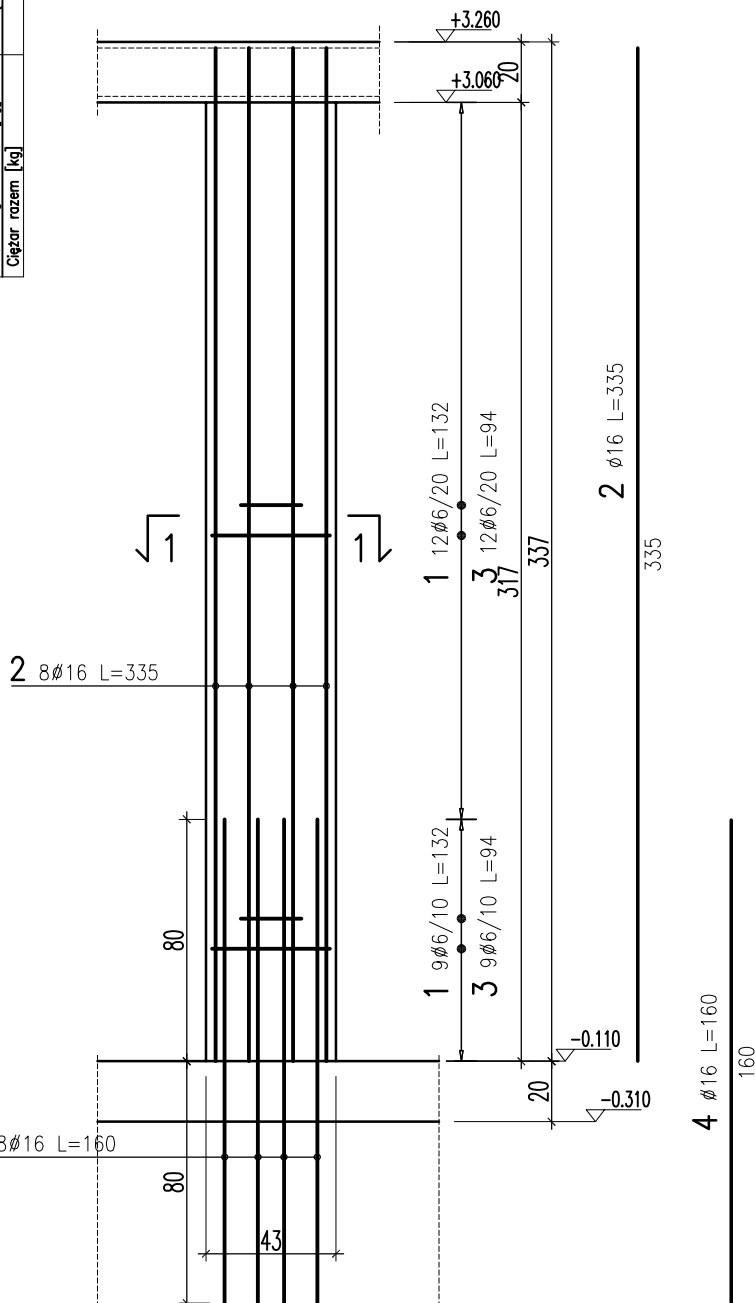

NAZWA OPRACOWANIA
**REWALORYZACJA BUDYNKU
PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ
W RAMACH REWITALIZACJI
STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ**

Działki nr:
1849,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1850/1,1850/2
Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

AUTOR OPRACOWANIA:
**Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.**
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

PROJEKTANT:
dr inż. Piotr Wielgos
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Tomasz Teterycz
OPRACOWAŁ:

nr uprawnień
LUB/0280/PWOK/05
LUB/0282/PWOK/05

podpis

NAZWA RYSUNKU
SŁUP S0.1
STADIUM
**PROJEKT
WYKONWCZY - ZAMIENNY**



INWESTOR:
**Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna**

DATA
VIII 2017r.

SKALA
1:25

NUMER RYSUNKU

K/31

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH