# ŚCIANA SCP.5
# ZBROJENIE – PRZÓD i TYŁ
SKALA 1:50

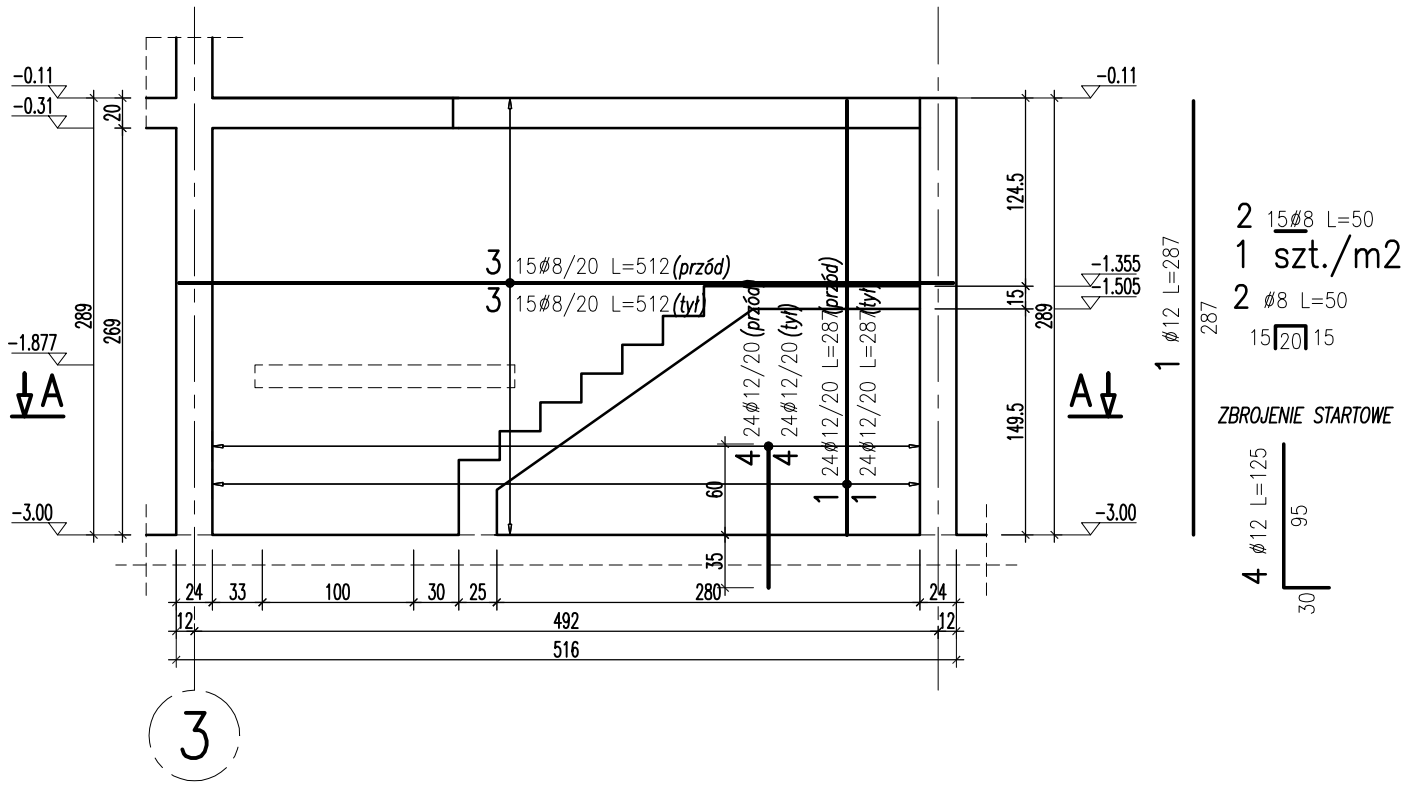


# PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:50

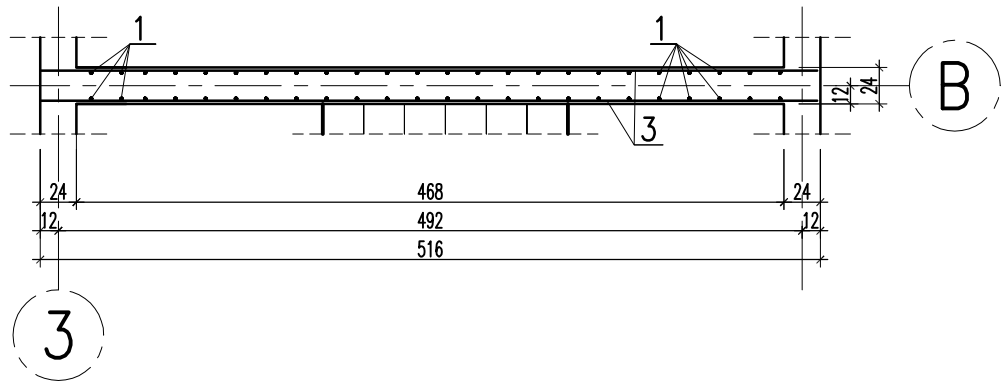


## WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| BIURO PROJEKTOWE LUBLIN ZANA 38A P.712 | | | | Obiekt: | | | | Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | ø [mm] | Klasa stali | Sztuk | Kształt [cm] | Długość [cm] | Długość całkowita [m] 8 | 12 | | | | | |
| 1 | ø12 | A IIIN | 48 | 287 | 287 | | 137.76 | | | | | |
| 2 | ø8 | A IIIN | 15 | 15 20 15 | 50 | 7.5 | | | | | | |
| 3 | ø8 | A IIIN | 30 | 512 | 512 | 153.6 | | | | | | |
| 4 | ø12 | A IIIN | 48 | 30 95 | 125 | | 60 | | | | | |
| Długość ogółem [m] | | | | | | 161.1 | 197.76 | | | | | |
| Ciężar 1mb [kg] | | | | | | 0.395 | 0.888 | | | | | |
| Ciężar ogółem [kg] | | | | | | 63.6 | 175.6 | | | | | |
| Ciężar wg klas stali [kg] | | | | | | (A IIIN) 239.2 | | | | | | |
| Ciężar razem [kg] | | | | | | | | | | | | 239.2 |

## UWAGA:
- Stal AIIIN
- Beton C20/25
- Otulina do krawędzi strzemion – 2cm
- Zestawienie stali na jeden element
- Wszystkie wymiary prętów podane w zestawieniach dotyczą wymiarów zewnętrznych

NAZWA OPRACOWANIA
*REWALORYZACJA BUDYNKU PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ W RAMACH REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ*
DZIAŁKI NR : 1849,1851,1852,1853,1854,1855,1850/1,1850/2

ICELAND LIECHTENSTEIN NORWAY eea grants

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

| AUTOR OPRACOWANIA : | PROJEKTANT : | nr uprawnień | podpis | NAZWA RYSUNKU | INWESTOR : | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul.Sielankowa 14/9 20-802 Lublin | dr inż. Piotr Wielgos | LUB/0280/PWOK/05 | | ŚCIANA SCP.5 | Gmina Łęczna Plac Kościuszki 5 21-010 Łęczna | XII 2015r. |
| | SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Teterycz | LUB/0282/PWOK/05 | | STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | SKALA 1:25 |
| | | | | | | NUMER RYSUNKU K/25 |

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH