


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

BIURO PROJEKTOWE LUBLIN ŻANA 38A P.712				Objekt:		Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk					
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]					
1	Ø12	A IIIIN	10		228	8	12	22.8			
2	Ø12	A IIIIN	9		245			22.05			
3	Ø8	A IIIIN	10		228	22.8					
4	Ø8	A IIIIN	9		245	22.05					
5	Ø12	A IIIIN	4		150		6				
Długość ogółem [m]						44.85	50.85				
Ciężar 1mb [kg]						0.395	0.888				
Ciężar ogółem [kg]						17.7	45.2				
Ciężar wg klas stali [kg]						(A IIIIN)	62.9				
Ciężar razem [kg]											62.9


PF.1

168x185x47cm SKALA 1:25

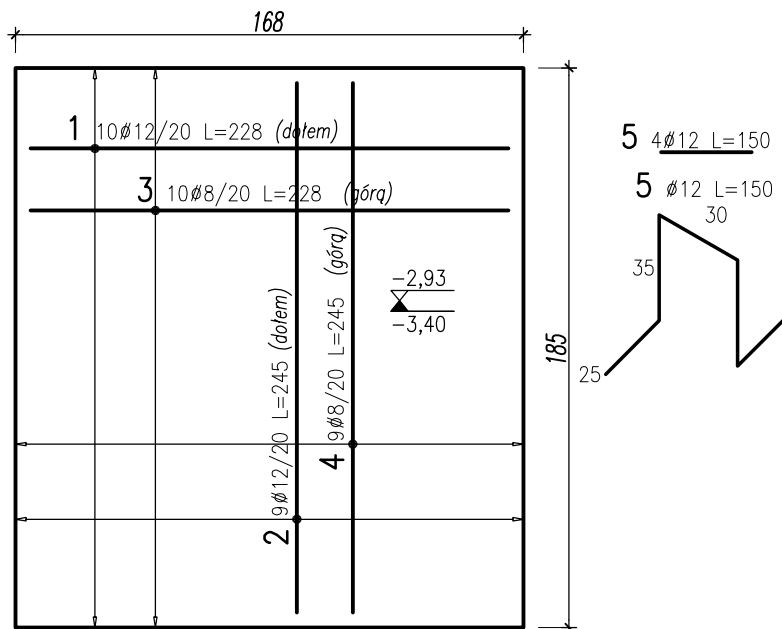

UWAGA:

- BETON C20/25
- Pod fundamentami chudy beton B10 gr.10cm
- Otulina zbrojenia – fundanty 5cm
- Ściany fundamentowe zaizolować przeciwwilgociowo dwiema warstwami roztworów bitumicznych
- Osadzić zbrojenie startowe trzpieni i słupów

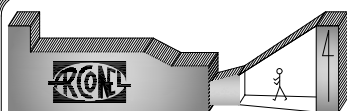

NAZWA OPRACOWANIA
**REWALORYZACJA BUDYNKU
PRZY ULICY RYNEK II W ŁĘCZNEJ
W RAMACH REWITALIZACJI
STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ**

Działki nr:
1849, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1850/1, 1850/2
Jednostka ewidencyjna:
061003_4 Łęczna - miasto

AUTOR OPRACOWANIA:
**Biurowo Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.**
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

PROJEKTANT:
dr inż. Piotr Wielgos
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Tomasz Teterycz
OPRACOWAŁ:

nr uprawnień
LUB/0280/PWOK/05
LUB/0282/PWOK/05

podpis

NAZWA RYSUNKU

PF.1

STADIUM

**PROJEKT
WYKONWCZY - ZAMIENNY**



INWESTOR:
Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna

DATA **VIII 2017r.**

SKALA **1:50**

NUMER RYSUNKU

K/18

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH